

## Požadavky na připojení kávovaru La Marzocco 2grp,GB5 nebo FB80

K úspěšnému zapojení stroje je nutné:

1. potrubí přivádějící pitnou vodu s kohoutkem a 3/8“ závitem
2. 1 fázový rozvod 220V – 50Hz s uzemněním s odpovídajícím jističem, podle toho který typ je používán  
doporučujeme: 16A jistič pro 220V rozvod  
NEBO  
3 fázový 380V přívod kabelem 5 žil samostatný jistič 16A
3. odpadní potrubí průměr 40-50 mm

- **přívod vody:** 3/8“ roháček

- **el. Přívod :** jsou dvě možnosti připojení:

**doporučujeme:** přímo do rozvaděče - přes jistič do krabičky, která by měla být umístěna poblíž přístroje (do 1,5m)  
nebo zásuvka 220V (16A)/ 380V (16A)

**upozornění :-** jistič musí být určen pouze pro přístroj! Samostatný okruh.

- **odpad:** je řešen samospádem, napojení přes sifon do kanalizace, sifon s odpadem umístit maximálně do 1,5m od přístroje,

**rozměry kávovaru:**

### **GB5 2 páka**

**výška 47,5 cm**

**šířka 75 cm**

**hloubka 62,2 cm**

**hmotnost 64 kg**

**příkon el: 4600 W**

### **FB80 2 páka**

**výška 48,5 cm**

**šířka 75,5 cm**

**hloubka 62,7 cm**

**hmotnost 64 kg**

**příkon el: 4600 W**

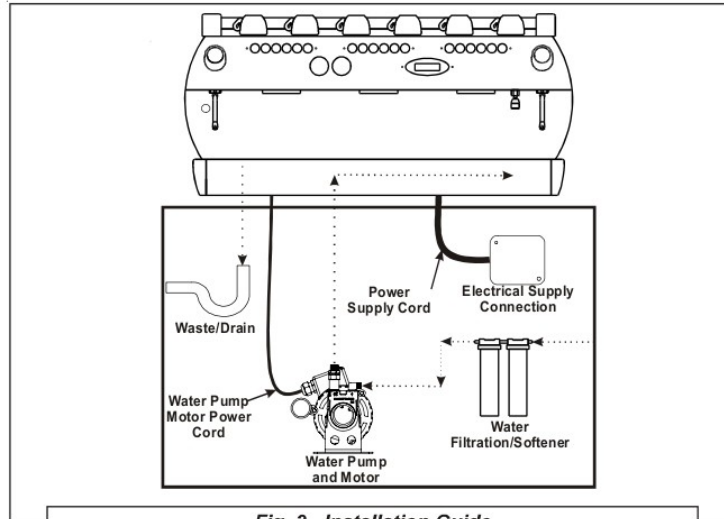


Fig. 2 - Installation Guide

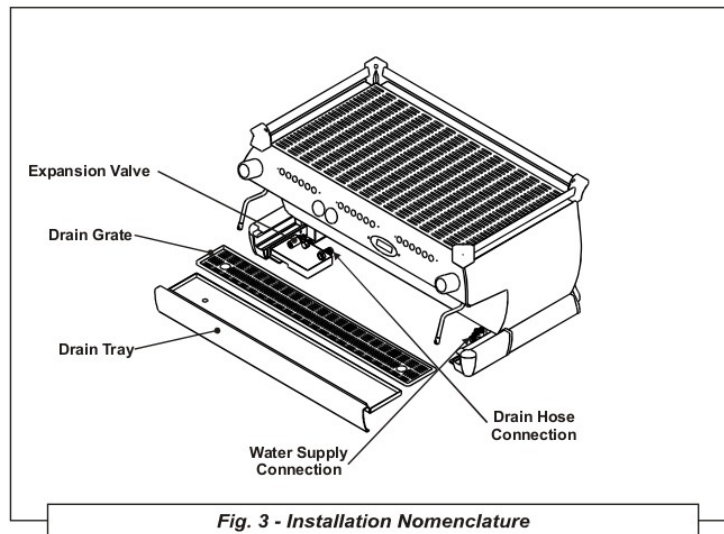


Fig. 3 - Installation Nomenclature